


Technische Daten

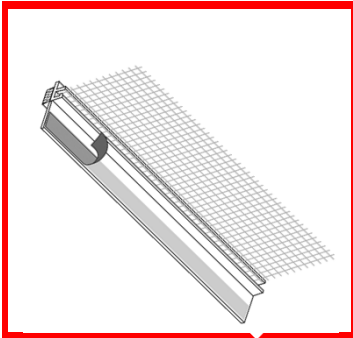

Artikelbezeichnung: *Anputzleiste 15 mm mit Gewebe*

Artikelnummer: 1037

Abmessungen: 1,40 m
2,40 m

Material:	Weichmacherfreies Hart-PVC, schlagzäh
Gewebe:	Nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m ²) Breite 10 cm; durch Coextrusion mit der Leiste verbunden.
Verpackung:	30 Stück/Karton
Anwendungsbereich:	WDVS
Anwendung:	Optisch und technisch sauberer Putzanschluss zu Fenstern und Türen.
Farbe:	weiß
Schaumstoffband:	2 x 10 mm schlagregendicht nach DIN 4108-3 vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff
Klebstoff:	Acrylat-Haftklebstoff, beidseitig aufgetragen
Abrisslasche:	12 mm mit 8 mm Abdeckband
Verarbeitungshinweise:	<p>Das Schaumstoffklebeband muss nach dem Entfernen des Abdeckbandes auf dem trockenen und staubfreien Untergrund fest angedrückt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10 °C - 30 °C. Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen Lacken oder nano-beschichteten Fenstern.</p> <p>Abrisslasche vor dem Aufkleben ca. 5 cm an den Leistenenden einreißen - dadurch wird das Entfernen nach Abschluss der Putz- und Malerarbeiten erleichtert.</p> <p>Abdeckpapier entfernen und Schutzfolie für Fenster und Türen daran befestigen. Nach Beendigung der Arbeiten Folie entfernen, die Abrisslasche auf der gesamten Länge nach vorne knicken und anschließend entlang der Sollbruchstelle abziehen.</p> <p>Gewebe überdeckend mit Flächengewebe oder Gewebeschenkel des Gewebewinkels mit Armierungsspachtel einbetten.</p>
Besondere Hinweise:	<p>Maximale Fenster-/Türgröße 2 m² bzw. maximale Kantenlänge 2,50 m. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C (Umgebung und Baukörper) verarbeiten.</p> <p>Bitte beachten Sie zusätzlich unsere Tabelle "Auswahlkriterien für Anputzleisten".</p>