

Panzerrollwinkel


Artikelnummer 0015

Gewebewinkel mit einem Flächengewicht von 280 g/m²



Anwendung	Panzerrollwinkel mit spezieller, farblich gekennzeichneter Knickkante zur Armierung von Innen- und Außenkanten in WDV-Systemen. Besonders geeignet zur zusätzlichen Armierung von Innenkanten, wenn in WDV-Systemen mit EPS Brandriegel als Brand-schutzmaßnahme erforderlich sind.
Verarbeitung	Den Panzerrollwinkel an der farblich gekennzeichneten Markierung knicken, falten- und blasenfrei im oberen Drittel der noch offenen Armierungsmasse einlegen und planspachteln. Das Armierungsgewebe bei der anschließenden Flächenarmierung bis an die Kante führen, um eine ausreichende Überlappung (mindestens 10 cm) sicherzustellen. Da die erforderlichen Längen passgenau zugeschnitten werden können, ist ein nahezu verschnittfreies Arbeiten möglich.
Eigenschaften	Alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest und hoch zugfest
Material	E-Glas
Flächengewicht	280 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite	5 x 13 mm
Abmessung	Breite 24 cm (geknickt 11 x 13 cm), Länge 50 m
Farbton	Weiß
Lagerung	Rollen stehend in trockenen Räumen bei - 10 °C bis + 50 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Besondere Hinweise	Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhersteller sind einzuhalten.

Stand 01/2019

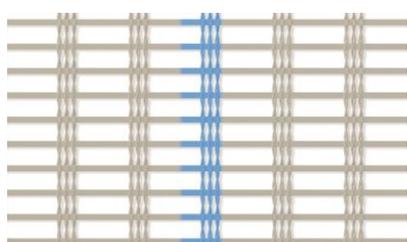

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

BAUKOM Bauprodukte GmbH · Wiesenstraße 50 · 74889 Sinsheim
 Telefon +49 7261/9738-0 · Fax +49 7261/9738-99 · info@baukom-group.de · www.baukom-group.de