

# Anstrichvlies


Artikelnummer 91190 VB PLUS AQUA

Glasfaser-Anstrichvlies mit einem Flächengewicht von 190 g/m<sup>2</sup>



<b>Anwendung</b>	Glasfaser-Anstrichvlies zur hochwertigen dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Auch geeignet für die flächige Armierung von Anstrichsystemen bei Oberflächenrissen der Rissart A.1 (BFS Merkblatt Nr. 19).
<b>Untergrund</b>	Innenflächen aus Normalputzmörtel der Druckfestigkeitskategorie CS II, CS III und CS IV sowie B1 – B7, Gipskartonplatten und Betonflächen müssen fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB Teil C, DIN 18366 sind einzuhalten. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln, siehe BFS Merkblätter Nr. 8, 10, 12 und 16.
<b>Verarbeitung</b>	Glasfaser-Anstrichvlies AQUA durch ein mit ca. 10 cm Wasser gefülltes Benetzungsgerät ziehen. Die zugeschnittenen Bahnen zusammenlegen (nicht knicken) und ca. 1 - 2 Minuten ruhen lassen. Bahnen mit einer Einwirkzeit von mehr als 5 Minuten dürfen nicht mehr verarbeitet werden. Das Glasfaser-Anstrichvlies AQUA blasen- und faltenfrei ca. 5 cm überlappend einlegen, mit der Hand leicht andrücken und im Nahtbereich der Bahnen im Doppelschnittverfahren verarbeiten. Alternativ können die Bahnen auch auf Stoß verklebt werden. Anschließend mit einem Glättwerkzeug gleichmäßig andrücken. Vlieskleberückstände auf der Oberfläche sofort mit einem feuchten, sauberen Tuch abwischen. Grundsätzlich muss die Rolleninnenseite zur Wand hin und nicht gestürzt verlegt werden.
<b>Eigenschaften</b>	Weiß pigmentiert, wasseraktivierbare Kleberrückseite, egalisiert unterschiedliche Untergründe, rissüberbrückend, dimensionsstabil, nicht quellbar, nur innen einsetzbar, leicht zu verarbeiten, diffusionsoffen
<b>Material</b>	E-Glas
<b>Flächengewicht</b>	190 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 % nach DIN EN 12127 / ohne Kleber) 210 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 % nach DIN EN 12127 / mit Kleber)
<b>Abmessung</b>	Breite 100 cm, Länge 50 m = 50 m <sup>2</sup> pro Rolle
<b>Lagerung</b>	Rollen stehend in trockenen Räumen bei - 10 °C bis + 50 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Besondere Hinweise</b>	Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen Beschichtungskomponenten sind einzuhalten. Anstrichvlies vor der Verarbeitung überprüfen. Evtl. vorhandene Materialfehler sind in der Regel gekennzeichnet und mit einer Materialzugabe berücksichtigt. Minderbreiten werden durch Längenzugabe ausgeglichen. Für erkennbar fehlerhafte Ware wird nach der Verklebung keine Verantwortung übernommen.

Stand 05/2020

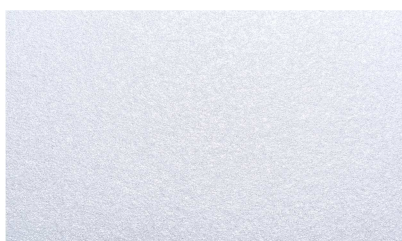

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

BAUKOM Bauprodukte GmbH · Wiesenstraße 50 · 74889 Sinsheim  
Telefon +49 7261/9738-0 · Fax +49 7261/9738-99 · info@baukom-group.de · www.baukom-group.de