

Neuheiten 2020


PVC-Tropfkantenprofil
Baukom
Ökoline Abdeckvlies
Sprühkontakt
Tapeziervlies
Flyer
Vlieskleber
Schraubdübel
Spachtelvlies
Aufbrennsperre
Fugendichtbänder
Bauchemie
Anstrichvlies
Streichgrund
Streichputz
Haftgrund
Broschüre
WDVS Röhren
EPS-Dämmstofftellerfräser
Neuheiten

Seite	Thema
3	Neue Broschüre „WDVS-Zubehör“
4	Fugendichtbänder 0310 / 0315 / 0320
5	PVC-Tropfkantenprofile
6	Schraubdübel 1820
7	EPS- Dämmstofftellerfräser 1795
8	Neue Broschüre „Bauchemie“
9	Aufbrennsperre Öko-Line 95015 S / 95015
10	Haftgrund 95013 S
11	Sprühkontakt 95016 S
12	Streichgrund 95021 S
13	Streichputz 95025 S
14	Vlieskleber 95010 S
15	Spachtelvlies
16	Anstrichvlies
17	Tapeziervlies
18	Schutz- und Abdeckvlies
19	Neuer Flyer „Röhren“

Die neue Broschüre „WDVS-Zubehör“ ist erschienen!

Die Broschüre stellt Ihnen unser umfassendes Sortiment im Bereich WDVS-Zubehör vor und erleichtert Ihnen durch die Zusammenstellung der wichtigsten Produktinformationen und den hochwertigen Abbildungen die richtige Artikelauswahl. Themeninhalte auf vierundvierzig Seiten sind:

- Gewebewinkel
- Sockelprofile
- Anputzleisten
- Tropfkantenprofile
- Abschlussprofile
- Bewegungs- und Dehnfugenprofile
- Dübel
- Schienensysteme
- Zubehör

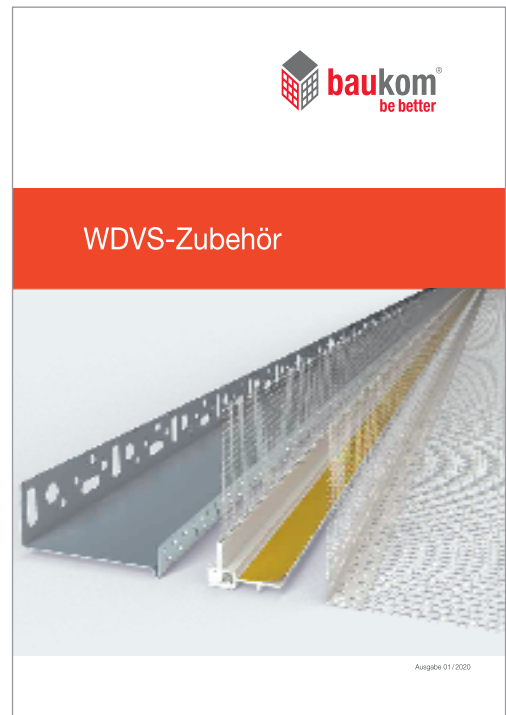

Die Broschüre kann kostenlos über info@baukom-group.de angefordert werden und steht zudem im Downloadbereich für Sie bereit.

Fugendichtbänder

Veränderungen bei den Fugendichtbändern

Vorkomprimierte Fugendichtbänder aus Polyurethan-Weichschaum werden zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen in WDV-Systemen verwendet. Aufgrund einer Produktoptimierung können wir nun den Anwendungsbereich (Fugenbreite) von zwei Varianten erweitern. Daher haben wir unser Sortiment neu aufgestellt und gleichzeitig Artikelanzahl, Rollenlänge, Verpackungseinheiten und Artikelnummern optimiert bzw. harmonisiert. Die Umstellung erfolgt ab 29. Mai nach Abverkauf der jeweiligen bisherigen Artikel.

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen:

- Erweiterter Anwendungsbereich (Fugenbreite)
- Optimierung der Verpackungseinheiten
- Einführung von „sprechenden“ Artikelnummer

Die Änderungen können folgender Tabelle entnommen werden:



NEU					Bisher				
Artikelnummer	Fugenbreite	Rollenbreite	Rollenlänge	VE	Artikelnummer	Fugenbreite	Rollenbreite	Rollenlänge	VE
0310/1-4	1-4	10 mm	13m	30	0322	2-4	10 mm	13m	25
0310/2-6	2-6	10 mm	12m	30	0323	3-5	10 mm	10m	25
0315/2-6	2-6	15 mm	12m	20	0325	3-5	15 mm	10m	16
					0330	2-6	15 mm	18m	10
0315/4-9	4-9	15 mm	8m	20	0332	3-9	15 mm	12m	10
0315/5-12	5-12	15 mm	5,6m	20	0331	5-12	15 mm	9m	10
0320/4-9	4-9	20 mm	12m	20	0324	4-9	20 mm	8m	16


PVC-Tropfkantenprofile

NEU im Sortiment: PVC-Tropfkantenprofil 2106 und 2107


Die Tropfkantenprofile 2106 und 2107 mit einseitigem Gewebe werden zur horizontalen Ausbildung einer sichtbaren Tropfkante am Übergang zu zurückspringenden Gebäudeteilen wie z. B. Rolladenkästen innerhalb von WDV-Systemen verwendet.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Das Produkt 2107 ist zusätzlich mit einem Schaumband (PE-Dichtband) ausgestattet
- Innenwinkel aus Hart-PVC
- Gewebe aus E-Glas, ETAG geprüft, Maschenweite 4x4 mm
- Breite 10 x 2 cm
- Putzdicke ≥ 5 mm

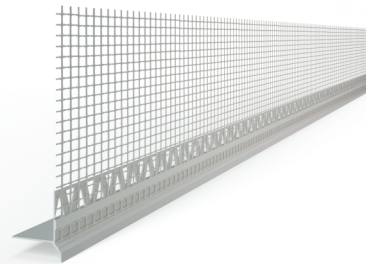

Art.-Nr: 2106

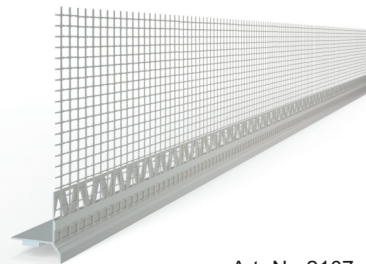

Art.-Nr: 2107

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VE	EAN
2106/250	PVC-Tropfkantenprofil mit einseitigem Gewebeteil einseitig gelocht Länge: 250 cm	40 Stück	4046705020031
2107/250	PVC-Tropfkantenprofil mit einseitigem Gewebeteil einseitig gelocht, mit Schaumband Länge: 250 cm	40 Stück	4046705033468

Schraubdübel 1820

NEU im Sortiment: Schraubdübel 1820 (WK THERM-S8)

Der Schraubdübel mit TX-40 Stahlschraube (vormontiert) wird zur Befestigung von Dämmstoffplatten in WDV-Systemen verwendet. Er kann sowohl oberflächenbündig als auch vertieft (nur EPS) montiert werden und ist für die Nutzungskategorien A bis E zugelassen. Der Schraubdübel 1820 ersetzt mittelfristig den Schraubdübel 1840 (ECO-DRIVE).

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Geringe Verankerungstiefe von nur 25 mm (Nutzungskategorie A-D)
- Für alle relevanten Untergründe einsetzbar (A, B, C, D, E)
- Einsetzbar für EPS, Mineralwolle und XPS
- Bis Dämmdicke 260 mm einsetzbar
- Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient 0,002 W/K
- Sowohl oberflächenbündig als auch vertieft einsetzbar



Artikelnummer	Dübellänge	Dämmdicke Neubau	VE	EAN
1820/95	95 mm	60 mm	200 Stück	4046705044228
1820/115	115 mm	80 mm	200 Stück	4046705044136
1820/135	135 mm	100 mm	200 Stück	4046705044143
1820/155	155 mm	120 mm	200 Stück	4046705044150
1820/175	175 mm	140 mm	200 Stück	4046705044167
1820/195	195 mm	160 mm	200 Stück	4046705044174
1820/215	215 mm	180 mm	100 Stück	4046705044181
1820/235	235 mm	200 mm	100 Stück	4046705044198
1820/255	255 mm	220 mm	100 Stück	4046705044204
1820/275	275 mm	240 mm	100 Stück	4046705044211
1820/295	295 mm	260 mm	100 Stück	4046705044228


EPS-Dämmstofftellerfräser 1795

NEU im Sortiment: EPS-Dämmstofftellerfräser 1795

Der Styroporfräser ist notwendig für die versenkte Dämmstoffdübelmontage in WDV-Systemen in Kombination mit den Produkten 1720, 1740, 1760 und 1820. Nach der Dübelmontage erfolgt das Einsetzen der EPS-Rondelle 1797.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Robustes Hart-PVC Formteil mit integrierten Fräszähnen
- für EPS-Dämmstoff geeignet
- Konstruktive Schnitttiefenbegrenzung
- Durchmesser: 66,7 mm

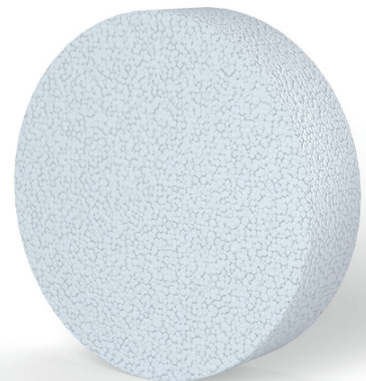

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VE	EAN
1795	EPS-Dämmstofftellerfräser, rot für versenkte Dämmstoffdübelmontage	1 Stück	4046705045485
1797	EPS-Rondell, weiß für vertiefte Dämmstoffdübelmontage	6 x 100 Stück pro Karton	4046705044099

Die neue Broschüre „Bauchemie“ ist erschienen!

Die Broschüre „Bauchemie“ stellt Ihnen unser umfassendes Grundierungssortiment vor. Sie enthält für die jeweiligen Artikel die wichtigsten Produktinformationen und Eigenschaften. Die Übersicht „Auswahlkriterien für Grundierungen“ auf Seite 11 unterstützt Sie bei der richtigen Produktauswahl. Themeninhalte sind:

- Betonkontakt
- Sprühkontakt
- Tiefengrund
- Putzgrund
- Streichgrund
- Sperrgrund
- Aufbrennsperre
- Haftgrund
- Streichputz



Die Broschüre kann kostenlos über info@baukom-group.de angefordert werden und steht zudem im Downloadbereich für Sie bereit.

Aufbrennsperre Öko-Line 95015 S / 95015

Neu im Sortiment: Aufbrennsperre ÖKO-Line 95015 S / 95015

Die Aufbrennsperre ÖKO-Line ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, gelb pigmentierte Grundierung auf Basis von modifizierter Kartoffelstärke. Aufbrennsperre ÖKO-Line reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von Putz. Aufbrennsperre ÖKO-Line kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Das Produkt wird in den Varianten verarbeitungsfertig (Aufbrennsperre ÖKO-Line S) und als Konzentrat (Aufbrennsperre ÖKO-Line) angeboten.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Saugfähigkeitsregulierend
- Vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
- Innen und außen einsetzbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Nicht filmbildend
- Diffusionsoffen
- Alkalibeständig



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
95015 KS	Aufbrennsperre ÖKO-Line S Verarbeitungsfertig Gelb pigmentiert	4046705037428	5 l-Eimer
95015 S	Aufbrennsperre ÖKO-Line S Verarbeitungsfertig Gelb pigmentiert	4046705037435	15 l-Eimer
95015 K	Aufbrennsperre ÖKO-Line Konzentrat Gelb pigmentiert	4046705037442	5 l-Eimer
95015	Aufbrennsperre ÖKO-Line Konzentrat Gelb pigmentiert	4046705037459	15 l-Eimer

Neu im Sortiment: Haftgrund 95013 S – Unser Haftwunder

Der Haftgrund S ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende, rot pigmentierte Haftbrücke auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen, Quarzsand und Füllstoffen. Haftgrund S verbessert die mechanische Haftung von Fliesenklebern, Spachtelmassen und Ansetzbindern (vollflächige Verklebung), speziell auf glatten und nicht saugenden Flächen wie z. B. Fliesen im Innen- und Außenbereich.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Verarbeitungsfertig
- Schafft griffige Untergründe
- Innen und außen einsetzbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Diffusionsoffen
- Alkalibeständig



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
95013 KS	Haftgrund S Verarbeitungsfertig Rot pigmentiert	4046705037404	2,5 kg-Eimer
95013 S	Haftgrund S Verarbeitungsfertig Rot pigmentiert	4046705037411	5 kg-Eimer

Neu im Sortiment: Sprühkontakt 95016 S - Spritzbare Spezialhaftbrücke

Der Sprühkontakt S ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende, rot pigmentierte Haftbrücke auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen und Füllstoffen. Sprühkontakt S verbessert die mechanische Haftung von Putzen und Spachtelmassen auf Gips- bzw. Gipskalkbasis, speziell auf glatten Betonflächen im Innenbereich. Sprühkontakt S ist für Putzdicken bis max. 15 mm geeignet.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Verarbeitungsfertig
- Airless spritzbar
- Saugfähigkeitsregulierend
- Vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
- Nur innen einsetzbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Diffusionsoffen
- Alkalibeständig



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
95016 S	Sprühkontakt S Verarbeitungsfertig Rot pigmentiert	4046705037473	20 kg-Eimer

Streichgrund 95021 S

Neu im Sortiment: Streichgrund 95021 S - Grundierung für Dekorputze

Der Streichgrund S ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, weiß pigmentierte Grundierung auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen und Füllstoffen. Streichgrund S reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen, vermindert somit das Aufbrennen von Putz und verbessert die mechanische Haftung von mineralischen Edelputzen sowie pastösen Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen auf mineralischen Untergründen. Streichgrund S kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Verarbeitungsfertig
- Ohne Quarzsand
- Verhindert Durchscheinen des Untergrundes
- Saugfähigkeitsregulierend
- Vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
- Innen und außen einsetzbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Diffusionsoffen



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
95021 S	Streichgrund S Verarbeitungsfertig Weiß pigmentiert	4046705020659	20 kg-Eimer

Streichputz 95025 S

Neu im Sortiment: Streichputz 95025 S - Feinputz zur dekorativen Gestaltung

Der Streichputz S ist ein lösemittelfreier, geruchsarmer, weiß pigmentierter Feinputz auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen, Quarzsand und Füllstoffen. Streichputz S eignet sich zur dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, durch die sehr feine Körnung entstehen dezent strukturierte Oberflächen.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Verarbeitungsfertig
- Matt auf trocknend
- Leicht zu verarbeiten
- Nur innen einsetzbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Diffusionsoffen



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
95025 S	Streichputz S Verarbeitungsfertig Weiß pigmentiert	4046705034564	20 kg-Eimer

Vlieskleber 95010 S

Neu im Sortiment: Vlieskleber 95010 S

Vlieskleber S ist ein lösemittelfreier, geruchsarmer, weißer (farblos auf-trocknender) Dispersionskleber auf Basis von speziellen Styrolacrylat-dispersionen. Vlieskleber S ist leicht zu verarbeiten und durch seine hohe Anfangsklebekraft ideal für glatte und strukturierte Glasfaser- und Zellulosevliese bzw. leichte Glasfasertapeten. Vlieskleber S darf nur im Innenbereich eingesetzt werden.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Verarbeitungsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Anfangsklebekraft
- Nur innen einsetzbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Diffusionsoffen



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
95010 S	Vlieskleber S Verarbeitungsfertig	4046705044990	18 kg-Eimer

NEU im Sortiment: Spachtelvlies

Glasfaser-Spachtelvlies zur Glättung spachtelfähiger, rauer bzw. unterschiedlich strukturierter Untergründe im Innenbereich, speziell für die Einbettung in Dispersionsspachtelmassen. Auch geeignet für die flächige Armierung von Anstrichsystemen bei Oberflächenrissen der Rissart A.1 (BFS Merkblatt Nr. 19).

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Flächengewicht: 45 g/m²
- Egalisiert unterschiedliche Untergründe
- Rissüberbrückend
- Dimensionsstabil, nicht quellbar
- Nur innen einsetzbar
- Leicht zu verarbeiten



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
91045 SP	Glasfaser-Spachtelvlies, 45 g/m ² VE: 1 Rolle (Breite 100 cm, Länge 50 m)	4046705048318	1 Rolle
91045 SP - PAL	Glasfaser-Spachtelvlies, 45 g/m ² VE: 1 Palette (35 Rollen, 100 cm x 50 m)	4046705048325	1 Palette

NEU im Sortiment: Anstrichvlies

Glasfaser-Anstrichvlies zur hochwertigen dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Auch geeignet für die flächige Armierung von Anstrichsystemen bei Oberflächenrissen der Rissart A.1 (BFS Merkblatt Nr. 19).

Nachfolgend die wesentlichen Eigenschaften:


- Flächengewicht: 45 g/m², 130 g/m² oder 190 g/m²
- Variante AQUA mit wasseraktivierbarer Kleberrückseite
- Egalisiert unterschiedliche Untergründe
- Rissüberbrückend
- Dimensionsstabil
- Nur innen einsetzbar
- Leicht zu verarbeiten
- Diffusionsoffen



Art.-Nr: 91045 UB



Art.-Nr: 91130 VB



Art.-Nr: 91190 VB PLUS

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
91045 UB	Anstrichvlies, 45 g/m ² VE: 1 Rolle (Breite 100 cm, Länge 50 m)	4046705048349	1 Rolle
91130 VB	Anstrichvlies, pigmentiert, 130 g/m ² VE: 1 Rolle (Breite 100 cm, Länge 50 m)	4046705048363	1 Rolle
91130 VB AQUA	Anstrichvlies, pig. mit Kleberbe., 130 g/m ² VE: 1 Rolle (Breite 100 cm, Länge 50 m)	4046705048387	1 Rolle
91190 VB PLUS	Anstrichvlies, pigmentiert, 190 g/m ² VE: 1 Rolle (Breite 100 cm, Länge 50 m)	4046705048400	1 Rolle
91190 VB PLUS AQUA	Anstrichvlies, pig. mit Kleberbe., 190 g/m ² VE: 1 Rolle (Breite 100 cm, Länge 50 m)	4046705048424	1 Rolle
91045 UB - PAL	Anstrichvlies, 45 g/m ² VE: 1 Palette (40 Rollen, 100 cm x 50 m)	4046705048356	1 Palette
91130 VB - PAL	Anstrichvlies, pigmentiert, 130 g/m ² VE: 1 Palette (33 Rollen, 100 cm x 50 m)	4046705048370	1 Palette
91130 VB AQUA - PAL	Anstrichvlies, pig. mit Kleberbe., 130 g/m ² VE: 1 Palette (24 Rollen, 100 cm x 50 m)	4046705048394	1 Palette
91190 VB PLUS - PAL	Anstrichvlies, pigmentiert, 190 g/m ² VE: 1 Rolle (Breite 100 cm, Länge 50 m)	4046705048417	1 Palette
91190 VB PLUS AQUA -PAL	Anstrichvlies, pig. mit Kleberbe., 190 g/m ² VE: 1 Palette (20 Rollen, 100 cm x 50 m)	4046705048431	1 Palette

Neu im Sortiment: Tapeziervlies

Zellstoff-Polyester-Vlies zur hochwertigen dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Auch geeignet für die flächige Armierung von Anstrichsystemen bei Oberflächenrissen der Rissart A.1 (BFS Merkblatt Nr. 19).

Nachfolgend die wesentlichen Eigenschaften:

- Flächengewicht: 130 g/m²
- Egalisiert unterschiedliche Untergründe
- Rissüberbrückend
- Dimensionsstabil
- Nur innen einsetzbar
- Leicht und rationell zu verarbeiten
- Gute Hautverträglichkeit



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	VE
92130	Tapeziervlies, 130 g/m ² VE: 1 Karton (2 Rollen, 100 cm x 25 m)	4046705048462	1 Rolle
92130 - PAL	Tapeziervlies, 130 g/m ² VE: 1 Palette (72 Rollen, 100 cm x 25 m)	4046705048479	1 Palette

Schutz- und Abdeckvlies

NEU im Sortiment: Hochwertiges Abdeckvlies in zwei Ausführungen

Die neuen Abdeckvliese Classic (Artikelnummer 0612) und Active Blue (Artikelnummer 0613) sind multifunktionale Schutzprodukte für Oberflächen und Fußböden aller Art. Durch eine spezielle Antirutsch-Beschichtung haftet das Produkt sicher auf dem Untergrund und kann nach der Verwendung rückstandlos entfernt werden. Das Produkt Active Blue ist mit einer atmungsaktiven PE-Folie ausgestattet.

Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften:

- Nadelvlies aus 100% Polyesterfasern
- Mechanisch und thermisch verfestigt
- Einseitig mit Kleber besprüht
- Vliesfarbe: weiß
- Laminiert mit transparenter PE-Folie (0612)
- Laminiert mit blauer, atmungsaktiver PE-Folie (0613)
- Wiederverwendbar
- Keine Faltenbildung, hohe Arbeitssicherheit



Art.-Nr: 0612/100-25-120 N



Art.-Nr: 0613/100-25-180 N

Artikelnummer	Artikeltext	VE	EAN
0612/100-25-120 N	Abdeckvlies Classic weiß, einseitig mit Folie kaschiert rutschfest, leicht haftend ca. 120 g/m ² Breite 100 cm x Länge 25 m	1 Rolle	4046705049117
0613/100-25-180 N	Abdeckvlies Active Blue blau, einseitig mit Folie kaschiert rutschfest, leicht haftend ca. 180 g/m ² Breite 100 cm x Länge 25 m	1 Rolle	4046705049131

Neuer Flyer „Röhren“

NEU im Sortiment: Die Produkte 2002 und 2049 nun auch in der Röhre

Die Produkte 2002 und 2049 sind nun auch in der Röhre verfügbar. Das gesamte Röhrensortiment ist im neuen Flyer „Röhren“ dargestellt.



Selten so gerne in die Röhre(n) geschaut!
Verpackungskonzept mit neuen Produkten

Erst dächten wir nur daran, Ihren Abverkauf etwas zu beschleunigen, als wir uns überlegten, ein neues, endkundennäheres Verpackungskonzept für einige unserer Profile auf den Weg zu bringen. Dass wir eine Lawine losstören würden, hat uns dann aber doch überrascht!

Und so freuen wir uns, Ihnen die erste Erweiterung unseres „Röhrensortiments“ ankündigen zu dürfen:

Bieten und verkaufen Sie Ihren Kunden ab sofort

- 2 weitere Putzprofile
- 5 weitere Spachtelprofile

in der allseits beliebten Röhrenverpackung!



Neues aus der Röhre



So steigern Sie den Abverkauf!

Die Vorteile kennen sie ja, und auch Ihre Kunden wird's begeistern:

- Sicherheit auf allen Transportwegen
- keine Verschmutzungen
- kein Verbiegen
- keine Umordnung mehr auf dem Weg zur Baustelle
- vollständig recycelbar



BAUKOM Bauprodukte GmbH
 Wieserstraße 50
 74869 Sinsheim-Reihen
info@baukom-group.de
www.baukom-group.de



Das neue & flexible Verpackungskonzept!

Profile jetzt kartonverpackt für den Trockenbau. Nur von Baukom.

Einzigartig:
Transportsicherheit
und Schutz, sauber und
recycelbar



<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1000 GR</p> <p style="font-size: 8px;">10/25/50 St. Länge 250 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1000 GR</p> <p style="font-size: 8px;">10/25/50 St. Länge 300 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1002 GR</p> <p style="font-size: 8px;">25/50 St. Länge 250 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1002 GR</p> <p style="font-size: 8px;">25/50 St. Länge 300 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Abschlussprofil 1305 GR</p> <p style="font-size: 8px;">25/50 St. Länge 250 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Einfassprofil 1009 UR</p> <p style="font-size: 8px;">25 St. Länge 250 cm</p> 
<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1000 PR</p> <p style="font-size: 8px;">10/25/50 St. Länge 250 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1000 PR</p> <p style="font-size: 8px;">10/25/50 St. Länge 300 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1005 PR</p> <p style="font-size: 8px;">25/50 St. Länge 250 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1005 PR</p> <p style="font-size: 8px;">25/50 St. Länge 300 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Putzprofil Anputzleiste 1083 R</p> <p style="font-size: 8px;">20 St. Länge 260 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Putzprofil Anputzleiste 1079 R</p> <p style="font-size: 8px;">20 St. Länge 260 cm</p> 
<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Abschlussprofil 1004 GR</p> <p style="font-size: 8px;">10/25/50 St. Länge 250 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Abschlussprofil 1004 GR</p> <p style="font-size: 8px;">10/25/50 St. Länge 300 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1302 GR</p> <p style="font-size: 8px;">10 St. Länge 250 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 1302 GR</p> <p style="font-size: 8px;">10 St. Länge 300 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Kantenprofil 2002</p> <p style="font-size: 8px;">10 St. Länge 300 cm</p> 	<p style="font-size: 8px;">Spachtelprofil Tapetenkantenprofil 2049</p> <p style="font-size: 8px;">20 St. Länge 260 cm</p> 

Der Flyer kann kostenlos über info@baukom-group.de angefordert werden und steht zudem im Downloadbereich für Sie bereit.



Neuheiten 2020

BAUKOM Bauprodukte GmbH
Wiesenstraße 50
74889 Sinsheim-Reihen
Telefon 07261/97 38-0
info@baukom-group.de
www.baukom-group.de